

Gdzie znajduje się azbest?

- różnego typu płyty azbestowo-cementowe, faliste i płaskie znane pod handlowymi nazwami: eternit lub KARO, stosowane na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych budynków (elewacje, ocieplenia) oraz na poszycia dachów obiektów budowlanych i inne elementy dachów (np. gąsior).



- kształtki azbestowo-cementowe, stanowiące pokrycie podłóg w obiektach,
- rury azbestowo-cementowe i utorowienia, stosowane w instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- sznury azbestowe stosowane do izolacji cieplnej szczelin kominowych,
- szczeliwo azbestowe w piecach akumulacyjnych, w pompach itp.

Uszkodzenia mechaniczne wyrobów zawierających azbest np. ubytki lub wyszczerbione krawędzie płyt eternitowych są źródłem włókien azbestowych przedostających się do środowiska naturalnego.

Masz pytania lub wątpliwości?
- Zgłoś się do najbliższego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy!

Jak postępować z azbestem?

Rakotwórczy pył azbestowy oddziałuje nie tylko na osoby użytkujące obiekty budowlane z wbudowanymi wyrobami, zawierającymi azbest. Zagrożeń sąsiadom i otoczeniu.

Jeśli jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą takich obiektów, to pamiętaj o obowiązku dokonywania kontroli stanu wyrobów z azbestu oraz ocenie stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania.

Na podstawie oceny wyrobów zawierających azbest może być zakwalifikowany do:

- usunięcia i zastąpienia innym, niezawierającym tego surowca,
- zabezpieczenia poprzez szczelną zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której on się znajduje lub pokrycie szczelną powłoką ze środków wiążących azbest.

Jeden egzemplarz sporządzonej oceny należy dostarczyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego (w terminie 30 dni od jej sporządzenia). Formularze oceny dostępne są m.in. w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach.

Wynik oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wyrażany jest w skali punktowej.


■ Ocena do 35 punktów – oznacza dobry stan techniczny wyrobów. Ponownej oceny musisz dokonać w ciągu 5 lat.

■ W granicach 35-60 punktów – oznacza możliwość uszkodzeń (brak widocznych pęk-

nięć, niewielkie ubytki powierzchni płyt eternitowych). Ponowną ocenę stanu technicznego powinieneś przeprowadzić w terminie do 1 roku.

■ Powyżej 65 punktów – oznacza duże uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu. Uszkodzenia (pęknięcia) oraz korozja i pyleńie płyt azbestowo-cementowych powodują odsłonięcie i rozluźnienie, a w następstwie uwalnianie włókien azbestowych.

Takie wyroby wymagają bezzwłocznej wymiany lub naprawy. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Szczegółowe zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu zawarto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

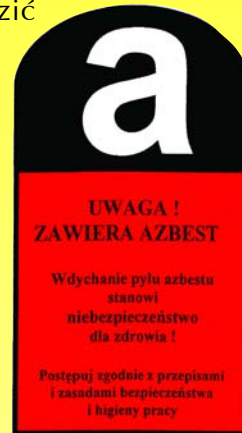

PAMIĘTAJ!

Odpadów zawierających azbest nie można mieszać z odpadami gospodarczymi. Transportem i składowaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, zajmują się firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.


Konieczne dokonaj inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i oszacuj możliwość dalszego ich stosowania!

Jak usuwać azbest?

Wyrobów azbestowych nie powinieneś usuwać własnymi sposobami. Naraża to, bowiem i Ciebie i osoby, które Ci pomagają na niebezpieczeństwo zachorowania. Usuwaniem tego typu wyrobów zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Najlepiej, abyś skorzystał z ich usług.

Dysponując specjalistycznym sprzętem, osoby prowadzące prace rozbiórkowe są wyposażone w środki ochrony indywidualnej, m.in. w ochrony górnych dróg oddechowych – maski filtrujące powietrze oraz kombinezony ochronne, a także przeszły stosowne szkolenie.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na usunięcie azbestu, musisz zgłosić się do starosty z prośbą o pozwolenie na przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i składowanie ich w specjalnie przeznaczonych miejscach. Roboty usuwania wyrobów zawierających azbest powinieneś zgłosić również do inspektoratu nadzoru budowlanego i okręgowego inspektoratu pracy.

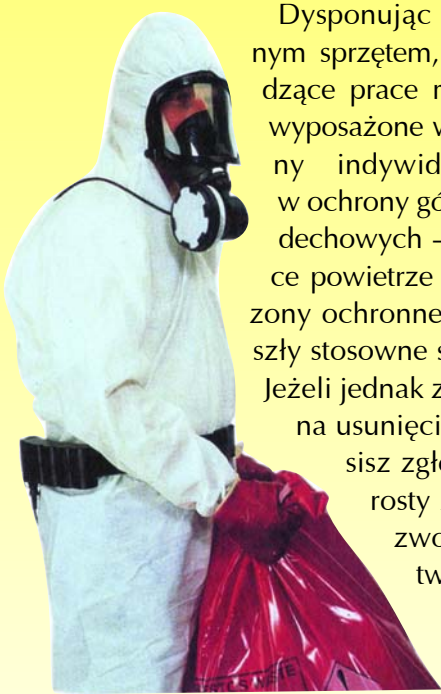

Jeśli usuwasz azbest...

- strefę prac powinieneś ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi:

UWAGA!
ZAGROŻENIE
AZBESTEM!

Odpady zawierające azbest należy pakować szczelnie, oznaczając literą „a” oraz napisem ostrzegawczym według ustalonego wzoru.

- nie pal papierosów, nie spożywaj posiłków i napojów w pobliżu usuwanego azbestu,
- zapobiegaj powstawaniu pyłu azbestowego poprzez:
 - nawilżanie usuwanych płyt, np. wodą,
 - niestosowanie szybkoobrotowych narzędzi elektromechanicznych, np. szlifierki, wiertarki,
 - regularne czyszczenie i sprzątanie sprzętu (nie używaj sprężonego powietrza i dmuchaw);
- po zakończeniu pracy całe ciało spłucz obficie wodą,
- odpadów zawierających azbest nie wolno łamać, kruszyć, jak również rzucać nimi,



- odpady pochodzące z pokryć dachowych należy składować i niezwłocznie transportować w mocnych, szczelnych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach w miejsca do tego przeznaczone,

• na opakowanie zalecana jest folia polietylenowa o grubości 0,2 mm. Ciężar zawartości z opakowaniem z nie powinien przekraczać 30 kilogramów. Do przewożenia odpadów azbestowych należy zaangażować uprawnionego przewoźnika,

• zawsze używaj środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed spadkiem z dachu i chroniących układ oddechowy (półmaski jednorazowego użytku typu P3, ubrania, rękawice robocze, ochronniki na obuwiu). Zużyte środki ochronne powinny być składowane z odpadami azbestowymi.

